

BRICKMAN 300 KARTÓN

Túto verziu lisu BRICKMAN 300 sme navrhli na účinné zlisovanie suchého kartónu. Automatizované riešenie šetrí čas a je pohodlné. Vďaka malému pôdorysu a malej hlučnosti, je možné používať lis BRICKMAN 300 vo vnútorných priestoroch, priamo pri zdroji odpadu.




AUTOMATICKÉ
RIEŠENIE

250 KG/H

KARTÓNU



ORWAK VÝHODY

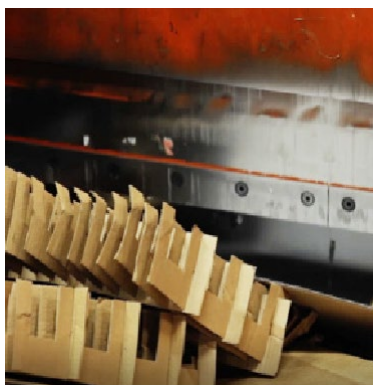

PRODUKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU

Menej času pri manipulácii s odpadom, viac času na vaše kľúčové činnosti!

VÄČŠÍ PRIESTOR & PORIADOK

Naše lisy rapídne redukujú priestor, ktorý zaberá odpad, čím udržiavajú uličky priechodné a čisté.

MENŠIE NÁKLADY, VÄČŠIA HODNOTA

Hutnejšie stlačenie = menší objem odpadu na prepravu. Menej zvozov sa odzrkadlí na nižších prepravných nákladoch a redukcii emisií CO₂. Triedenie pri zdroji ponúka vyššiu kvalitu suroviny vhodnej na recykláciu.

PREČO BRICKMAN?

- Pohodlné, plne automatické riešenie zhutnenia
- Pozoruhodná redukcia objemu až 20:1
- Možnosť umiestniť dovnútra

ORWAK
PART OF SULO GROUP

BRICKMAN 300 KARTÓN

Mení veľký objem suroviny na
Kompaktné brikety na recykláciu

POHODLNÝ A ÚČINNÝ

BRICKMAN ponúka manipuláciu s odpadom, ktorá šetrí čas a je pohodlná. Lis je možné plniť za chodu, nie je nutné otvárať dverka, alebo poklop pri narábaní so surovinou a vytvorené brikety nie je nutné previazat'.

Voliteľné fotobunky môžu navyše automaticky spustiť funkciu štart. Plnenie surovinou a vyhadzovanie brikiet sa ľahko integrujú do systémových riešení.

NAVRHNUTÝ NA LISOVANIE KARTÓNU

Tento model je ideálny na zhutnenie suchého kartónu a papiera. Lisovací tlak dosahuje až 500 kg/cm².



Malá a kompaktná briketa

BRICKMAN 300 KARTÓN JE
OPTIMÁLNY NA:

KARTÓN výkon
 ■ Vlnitá Do 250 kg/h
 lepenka

SKVELÁ LOGISTIKA

Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hlučnosti, je možné umiestniť lis BRICKMAN dovnútra, blízko miesta tvorby odpadu.


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BRICKMAN je možné objednať s množstvom voliteľného príslušenstva, rôznymi násypkami, systémom štartu, plátni na absorpciu hluku, či zariadeniami na chladenie a ohrev.

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

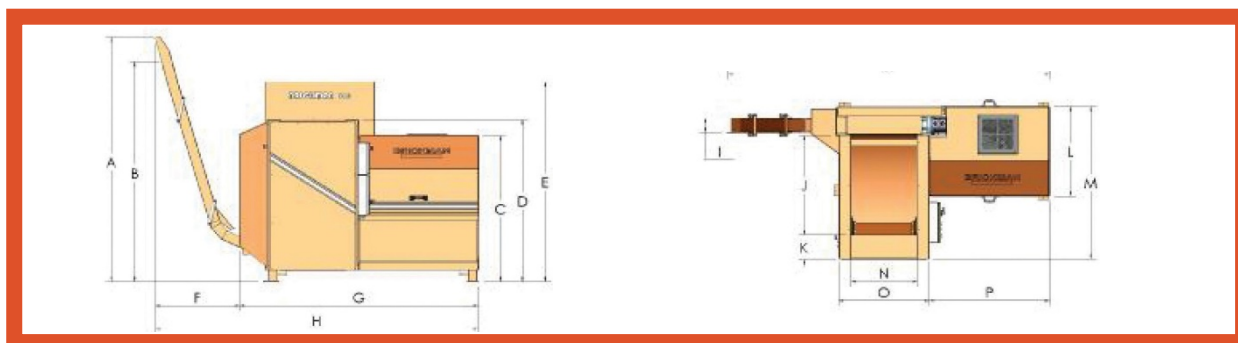

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VÁHA STROJA	LISOV. SILA	TLAK	NÁSYPKA	ROZMER BRIKETY	HUSTOTA*	HLADINA HLUKU	TRIEDA OCHRANY	PREVÁDZKOVÝ VÝKON
1600 kg	25 ton 250 kN	Do 500 kg/cm	0.75 m ³	80x80x100-300 mm	Do 600 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, 3-fázy, 50 Hz** poistka: 25 A (pomalá) motor: 7.5 kW, napätie 24 V

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. *Hustota závisí na type odpadu. **Dostupné aj iné napätie.

FROP a.s.

Tehelná 2
92001 Hlohovec
SLOVENSKO
Tel: +421 903248653
mariana.martiskova@frop.sk

orwak-slovensko.sk

ORWAK
PART OF SULO GROUP