

BRICKMAN 900K

BRICKMAN 900K je vyvinutý tak, aby bolo zhutnenie veľkého množstva odpadu, ako je kartón, či pet fľaše, čo najjednoduchšie. Automatické riešenie je pohodlné, šetrí čas a Brickman 900K dokáže spracovať 750 kg suroviny za hodinu!



AUTOMATICKÉ
RIEŠENIE



KAPACITA
KARTÓN



ORWAK VÝHODY



PRODUKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU

Menej času pri manipulácii s odpadom, viac času na vaše kľúčové činnosti!

VÄČŠÍ PRIESTOR & PORIADOK

Naše lisy rapídne redukujú priestor, ktorý zaberá odpad, čím udržiavajú uličky priechodné a čisté.

MEŇŠIE NÁKLADY, VÄČŠIA HODNOTA

Hutnejšie stlačenie = menší objem odpadu na prepravu. Menej zvozov sa odzrkadlí na nižších prepravných nákladoch a redukcii emisií CO₂. Triedenie pri zdroji ponúka vyššiu kvalitu suroviny vhodnej na recykláciu.

PREČO BRICKMAN?

- Pohodlné, plne automatické riešenie lisovania
- Pôsobivá redukcia odpadu až v pomere 20:1
- Možnosť umiestniť vo vnútri

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN 900K

Mení veľký objem suroviny na Kompaktné brikety na recykláciu

VÝHODNÝ A ÚČINNÝ

BRICKMAN ponúka úspornú a pohodlnú manipuláciu s odpadom. Lis je možné plniť za chodu, nie je nutné otvárať poklop, ani dvere, pri nakladaní materiálu a hotové brikety nevyžadujú previazanie.

Voliteľné fotobunky, môžu navyš automatizovať funkciu štartu. Plnenie surovinou a vypúšťanie brikiet umožňujú ľahkú integráciu do systémových riešení.

SKVELÁ LOGISTIKA

Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hlučnosti môžete lis BRICKMAN umiestniť dovnútra blízko recyklačnej stanice.



BRICKMAN 900K JE OPTIMÁLNY NA:

KARTÓN

- Vlnitá lepenka

KAPACITA

Do 750 kg/h

PLASTY

- PET fľaše

KAPACITA

Do 600 kg/h

NAVRHNUTÝ DO SILNEJ PREVÁDZKY

Vďaka nasledujúcim funkciám je robustný briketovací lis BRICKMAN 900K osobitne navrhnutý na zhutnenie veľkého objemu kartónu a prázdnych PET fliaš.

- Nadstavec na lisovací valec
- Automatické premazávanie lisovacej platne vystužený materiál v lisovacej komore,
- lisovacia doska, rezacie nože, vodiaci piest a lisovacia slučka

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BRICKMAN je možné objednať s množstvom príslušenstva; odlišné násypky, systémy štartu, plátni na pohltenie hluku, rovnako ako chladiacimi a vykurovacími zariadeniami.


ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY (MM)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2470	2010	585	1350	1420	1870	5710	1355	685	1545	945	1180	2430	265	1900	690	1350	535

ROZMERY (mm)

S	T	U	V
840	1960	1300	1155

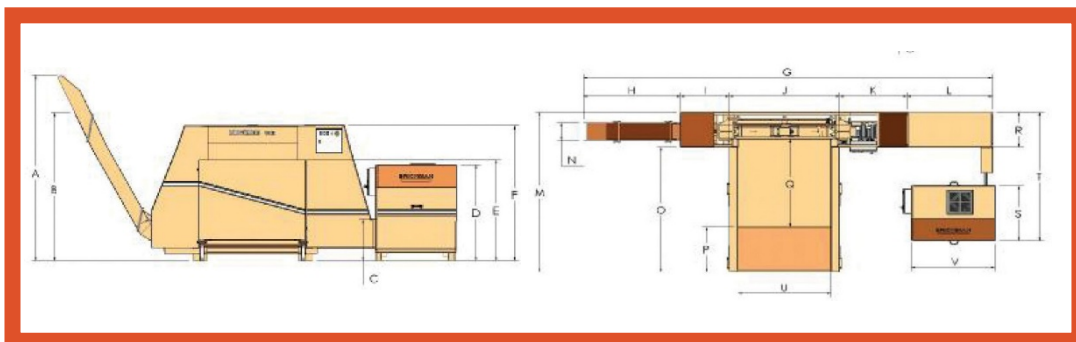

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VÁHA STROJA	LISOV. SILA	TLAK	NÁSYPKA	ROZMER BRIKETY	HUSTOTA*	HLADINA HLUKU	TRIEDA OCHRANY	PREVÁDZKOVÝ VÝKON
3700 kg	25 ton 250 kN	Do 62 kg/cm	2 m ³	200x200x100-300 mm	Do 400 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, 3-fázy, 50 Hz** poistka: 25 A (pomalý) motor: 7.5 kW, napätie 24 V

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. *Hustota závisí na type odpadu. **Dostupné aj iné napätie.

FROP a.s.

Tehelná 2
92001 Hlohovec
SLOVENSKO
Tel: +421 903248653
mariana.martiskova@frop.sk

orwak-slovensko.sk

ORWAK
PART OF SULO GROUP