

ORWAK FLEX 5030-N HD

Táto špeciálna verzia lisu ORWAK FLEX 5030 umožňuje bezpečné lisovanie nebezpečného odpadu priamo do suda.



BEZPEČNOSŤ

ORWAK VÝHODY



PRODUKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE ČASU

Menej času stráveného narábaním s odpadom, viac času na vaše kľúčové činnosti!

VIAČ MIESTA & PORIADKU

Naše lisy rapídne znižujú priestor, ktorý zaberá odpad, udržiavajú tak uličky voľné a upratané.

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠIA HODNOTA

Väčšie zhutnenie = menej odpadu na odvoz. Menej zvozov znamená nižšie náklady na prepravu a redukciu emisií CO₂. Triedenie pri zdroji umožňuje vyššiu kvalitu odpadu určeného na recykláciu.

PREČO ORWAK FLEX?

- Všestranné zhutnenie pre veľa rôznych odvetví
- Hygienické a bezpečné zhutnenie a narábanie s komunálnym a nebezpečným odpadom.
- Osobitné riešenie pre osobitné potreby.
-

**ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5030-N HD

Bezpečné narábanie s odpadom

VYSPORIADA SA S NEBEZPEČNÝM ODPADOM

S lisom ORWAK FLEX 5030-N HD, robustným a spoľahlivým lisom je preprava a narábanie s chemickým odpadom bezpečné a jednoduché. Lisuje nebezpečný odpad, ako napríklad sklo a plechovky so zvyškami farby, olejov, či chemikálií priamo do bubnov.

SILNÉ ZHUTNENIE NA MIESTE

5030-N HD je lisovacie zariadenie s malou stopou, ale hoci zaberie len malý priestor, dokáže zlisovať odpad až v pomere 10:1!

OCEĽOVÁ PALETA

Súčasťou lisu je oceľová paleta, ktorá slúži na stabilné umiestnenie bubna dovnútra lisu. Operátor bez námahy dokáže narábať s ťažkými oceľovými paletami pomocou štandardnej rudly.



ORWAK FLEX5030-N HD JE OPTIMÁLNY NA:

INÉ MATERIÁLY

- Nebezpečný odpad

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÝ

Ľahko vložíte odpad do otvorenej, zvrchu plnenej jednotky. Lis je bezpečný a ľahko sa obsluhuje.



Na prepravu nebezpečného odpadu je možné použiť štandardné sudy. Triedenie je možné do viacerých sudov.


ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY				
A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

SPOTREBA ENERGIE	
POHOTOVOSTNÝ REŽIM	MAXIMUMÁLNY VÝKON JEDNA HODINA
---	660 W/H

TECHNICKÉ							
VKLADACÍ OTVOR	CYKLUS	LIS SILA	ROZMER BUBNA	VÁHA STROJA	HLUČNOSŤ	TRIEDA OCHRANY	PREVÁDZKOVÝ VÝKON
Width: 535 mm	36 secs	3 ton, 30 kN	Width: ø 600 mm Height: 1005 mm	360 kg	70 db (A)	IP 55	Jedna fáza 230 V, 50 Hz, 10 A

Vyhradzujeme si právo na zmeny špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Váha balíka/vreca/nádob závisí na type odpadu.

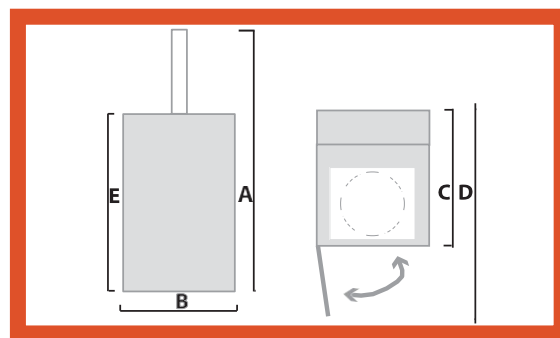

FROP a.s.
Tehelná 2, Hlohovec
Slovensko
Tel: +421 903248653
mariana.martiskova@frop.sk

www.orwak-slovensko.sk

ORWAK
PART OF SULO GROUP