

ORWAK COMPACT 3120

COMPACT


NOVÝ ORWAK COMPACT 3120 je perfektná voľba pre kartón a plasty. Nový lis v skupine COMPACT ponúka silné zhutnenie na mieste: kompaktný lis s úctyhodnou redukciou objemu a váhou balíka do 100 kg. Vkladacie dvierka sú extra široké - 1000 mm! S ohľadom na bohaté možnosti umiestnenia je 3120 napájaná jednou fázou.



V súlade s
EN 16500
bezp. štandardom

ORWAK

Extra-široký
otvor



100 kg
VÁHA BALÍKA KARTÓNU

Orwak Výhody

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU

Čím menej času strávite manipuláciou s odpadom, tým viac času vám zostane na kľúčové činnosti!

VIAC PRIESTORU & PORIADOK

Naše lisy radikálne zmenšujú priestor, ktorý zaberá odpad a udržiavajú tak uličky priechodné a upratané.

Nižšie náklady, vyššia hodnota

Väčšia lisovacia sila = menej odpadu na odvoz. Menší objem prepravy sa odrazí na nižších nákladoch a redukcii emisií CO₂. Triedenie priamo na mieste vytvára priestor na vyššiu kvalitu odpadového materiálu na recykláciu.



Prečo Orwak Compact?

- + Silné zhutnenie priamo na mieste! Zaberie malý priestor a poskytne účinnú redukciu objemu
- + Ľahko manipulovateľné balíky
- + Tá najlepšia voľba pre malé a stredné balíky

www.orwak.com

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT3 I 20

Kompaktný a všestranný lis!

INTELIGENTNÝ DIZAJN

Inteligentný dizajn lisu na ľahkú prepravu a montáž. Štedrý otvor na ľahké a pohodlné vkladanie odpadu.

FUNKCIA AUTOŠTARTU

Funkcia autoštartu umožní lisu začať lisovať materiál, len čo zatvoríte dvierka.

VÝBER MATERIÁLU

Tlačidlo na výber materiálu uľahčuje lisovanie kartónu a plastu.

ORWAK COMPACT 3120 JE OPTIMÁLNY NA:

PAPIER
+ KARTÓN
+ drvený papier

PLASTOVÁ FÓLIA
+ Streč fólia
+ Plastové sáčky

INÉ KOVY
+ Kovové spony

INÉ PLASTY
+ Plastové odrezky

PRISPÔSOBITEĽNÝ ROZMER BALÍKA

3120 ponúka tri rôzne rozmery balíka.


VYHADZOVANIE BALÍKOV

Balíky vážia do 100 kg a ľahko ich vyhodíte

TICHÝ CHOD PRISPIEVA K LEPŠIEMU PRACOVNÉMU PROSTREDIU

Vďaka tichej hydraulike dochádza k nízkym emisiám hluku, čo prispieva k lepšiemu pracovnému prostrediu pre zamestnancov a je dôležitou črtou lisu v prípade, že je umiestnený v blízkosti zákazníkov.

V súlade s bezpečnostnou normou EN 16500:2014 pre vertikálne lisy.

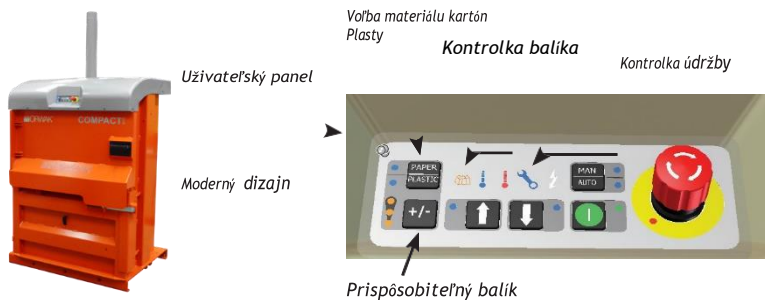


ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY

A	B	C	D	PREPRAVNÁ VÝŠKA
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (< 2000 mm na požiad.)

Hmotnosť lisu: ≈ 580 kg



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Vkladací otvor	Lisovací cyklus	Lisovacia sila	Rozmer balíka	Hmotnosť balíka	Hlučnosť	Stupeň krytia	Napájanie
šírka: 1000 mm výška: 460 mm	33 sekúnd	HP 6 ton, 60 kN LP 4 ton, 40 kN	šírka: 1000 mm Hĺbka: 700 mm výška: 800 mm	Kartón: do 100 kg Plasty: do 130 kg	62.3 db (A)	IP 55	Jedna fáza 230 V, 50 Hz, 10 A

Spoločnosť si uplatňuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Váha balíka/sáčku/nádobu závisí na type odpadu.